

Энергосберегающие навесные плуги серии ПБС предназначены для пахоты под зерновые и технические культуры на глубину до 30 см различных почв, не засоренных камнями, плитняком и другими препятствиями, с удельным сопротивлением до 0,1 МПа, твердостью почвы до 4 МПа и влажностью до 30%. Плуги данной серии обеспечивают безупречное качество вспашки. Оригинальные рабочие органы обеспечивают полный оборот пласта на 180° и выполняют одну из главных технологических операций при вспашке - сбрасывание на дно борозды верхнего слоя почвы с пожнивными остатками и извлечение на поверхность нижнего слоя, так же производят крошение пласта на мелкие фракции и разрушение предплужной подошвы.

Применение плугов данной серии в целом повышает урожайность на 15-20%, увеличивает производительность на 40-60%, экономия дизтоплива достигает 6-9 кг на каждом гектаре обработанной пашни.

СХЕМА ПРОЕЗДА



ОТКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО



РАЦИО





**Плуги
навесные универсальные
от производителя**

АДРЕС

404112, Волгоградская обл., г. Волжский,
ул. Пушкина, 45 "р/1", ОАО "РАЦИО".
Контактный телефон:
(8443) 25-62-82; факс (8443) 25-63-83.
Электронная почта: ratio-gd@yandex.ru

г. Волжский 2014 г.

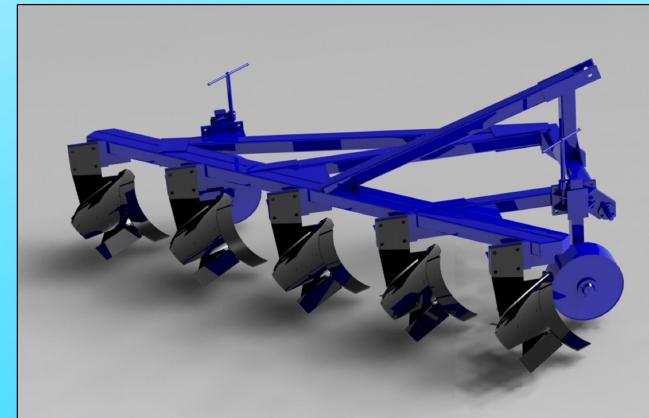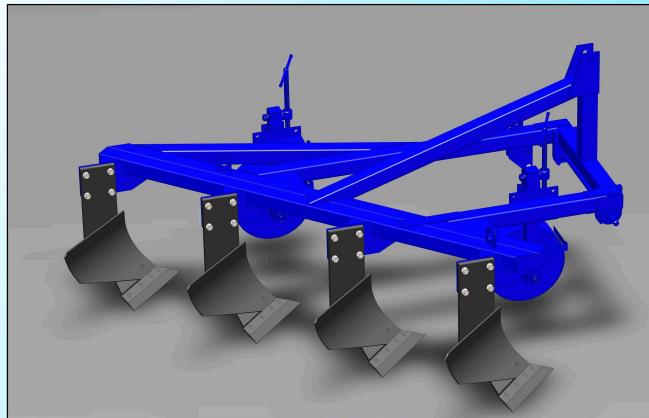

ПБС-4

Ширина захвата корпуса, м	2,4
Количество корпусов, шт	4
Глубина обработки, см	12-30
по вертикальному лемеху	до 30
по горизонтальным лемехам	до 25
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Производительность, га/ч	1,4-2,1
Удельный расход топлива, кг/га	9-15
Оборот пласта	полный на 180°
Крошение почвы, %	75-90
Заделка стерни, %	95-98
Габаритные размеры, м	
длина	3,03
ширина	2,4
высота	1,5
Масса, кг (не более)	870
Агрегатируется с тракторами:	
ДТ-75М, МТЗ-1221, ЛТЗ-155	
Цена с НДС, руб.	132400

ПБС-5

Ширина захвата корпуса, м	3
Количество корпусов, шт	5
Глубина обработки, см	12-30
по вертикальному лемеху	до 30
по горизонтальным лемехам	до 25
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Производительность, га/ч	1,6-2,5
Удельный расход топлива, кг/га ..	10-16
Оборот пласта	полный на 180°
Крошение почвы, %	75-90
Заделка стерни, %	95-98
Габаритные размеры, м	
длина	3,54
ширина	3
высота	1,5
Масса, кг (не более)	980
Агрегатируется с тракторами:	
ДТ-175С, Т-150, Т-150К, Т-4М, ВТ-100	
Цена с НДС, руб.	144500

ПБС-8

Ширина захвата корпуса, м	4,7
Количество корпусов, шт	8
Глубина обработки, см	12-30
по вертикальному лемеху	до 30
по горизонтальным лемехам	до 25
Рабочая скорость, км/ч	до 10
Производительность, га/ч	3,0-5,5
Удельный расход топлива, кг/га ..	10-18
Оборот пласта	полный на 180°
Крошение почвы, %	75-90
Заделка стерни, %	95-98
Габаритные размеры, м	
длина	5,65
ширина	4,7
высота	1,9
Масса, кг (не более)	1800
Агрегатируется с тракторами:	
К-700А, К-701, К-701М, К-744,	
МТЗ 2522	
Цена с НДС, руб.	249700